1A 0+000
Typical Section 1, 1
Gradient [%] 2.50, 2.50

SAPATURA [MP] 2.333
UMPLUTURA [MP] 0.000
NIVELARE [M] 4.100

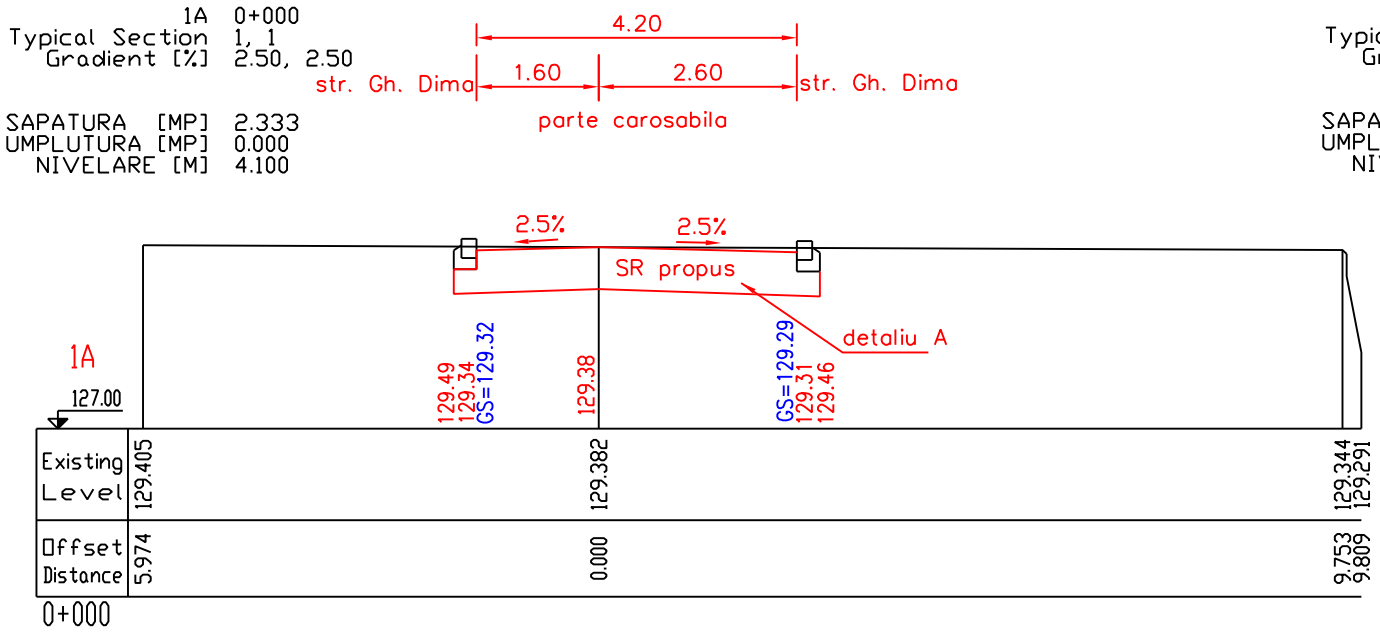

3A 0+20.10
Typical Section 1, 1
Gradient [%] 2.50, 2.50

SAPATURA [MP] 5.782
UMPLUTURA [MP] 0.242
NIVELARE [M] 12.300

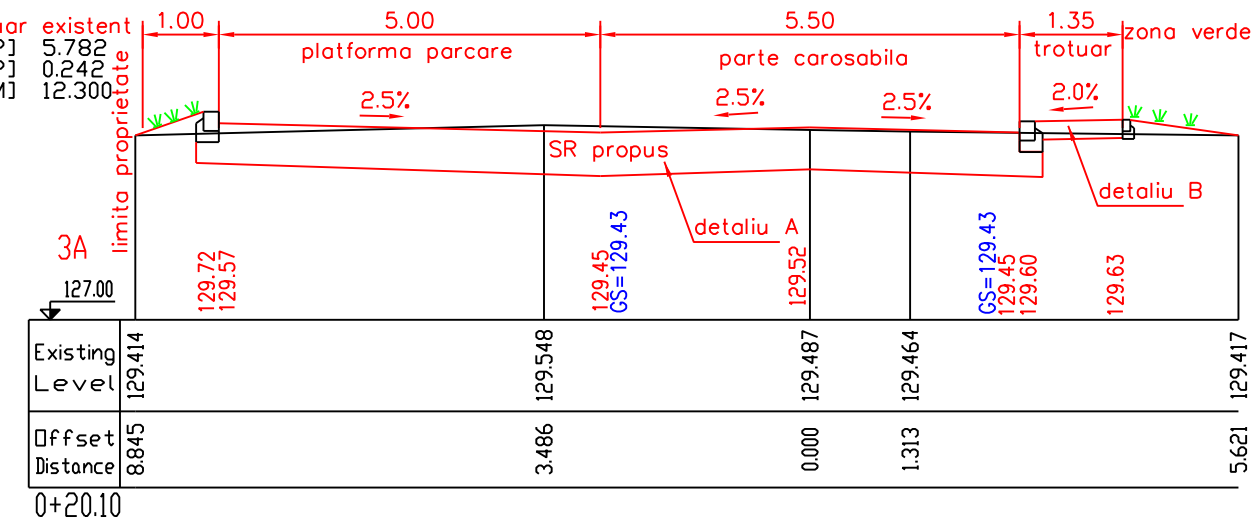

2A 0+6.39
Typical Section 1, 1
Gradient [%] 2.50, 2.50

SAPATURA [MP] 4.321
UMPLUTURA [MP] 0.000
NIVELARE [M] 7.150

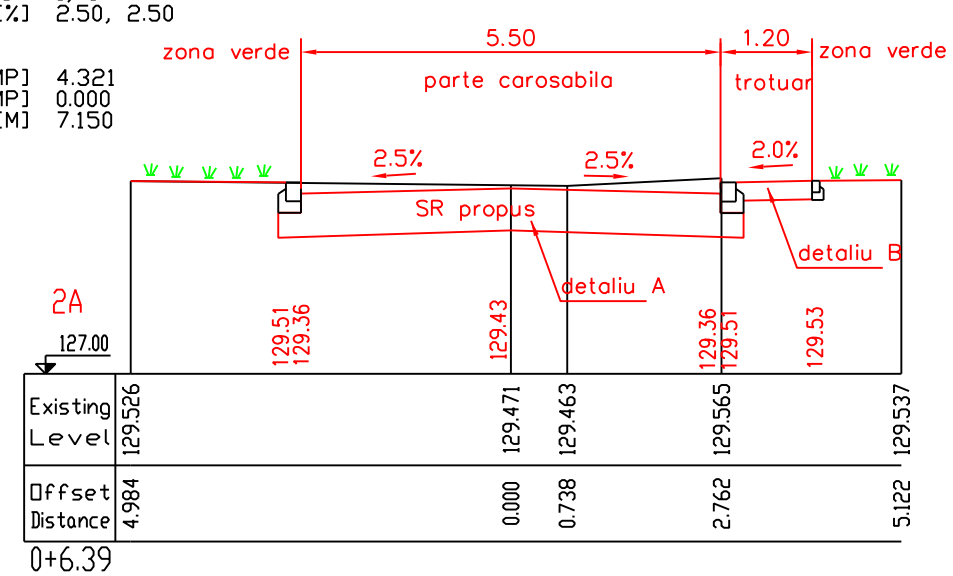

4A 0+36.92
Typical Section 1, 1
Gradient [%] 2.50, 2.50

SAPATURA [MP] 2.498
UMPLUTURA [MP] 0.658
NIVELARE [M] 6.100

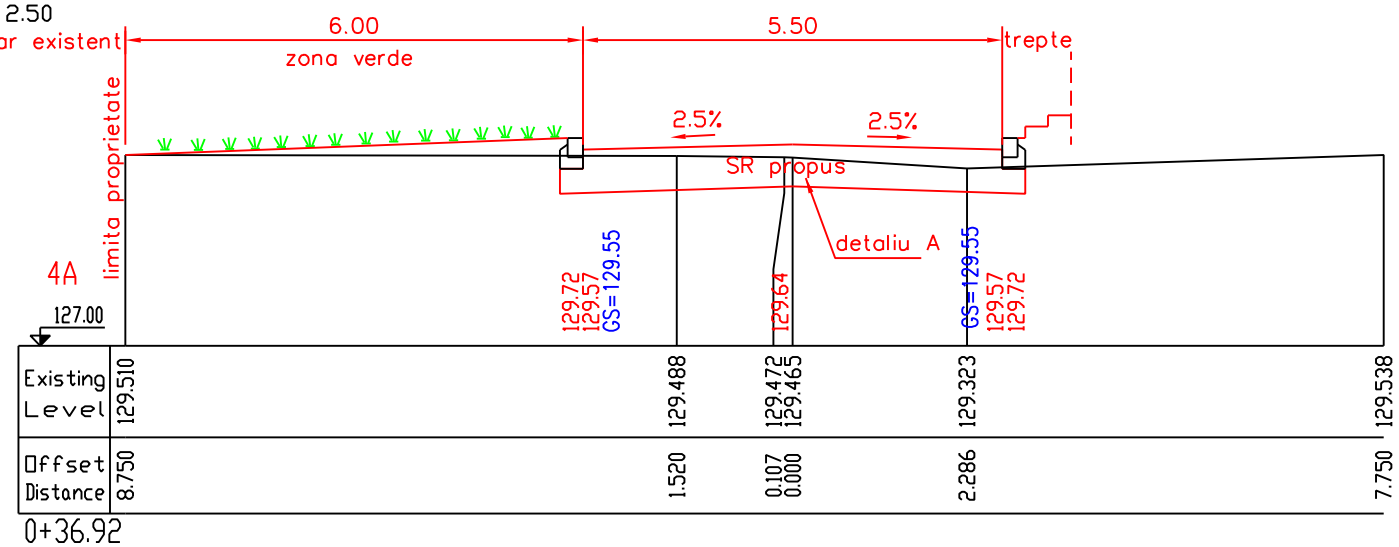

DETALIU A
SR propus pt. partea carosabila

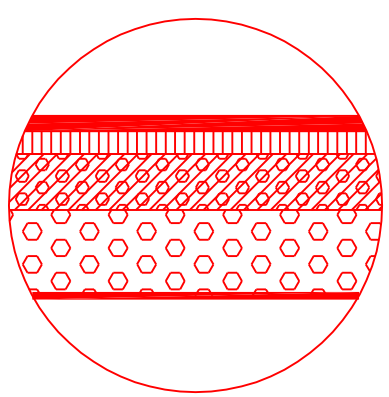

4 cm beton asfaltic BA 16, SR EN 13108
6 cm beton asfaltic deschis BAD 20, SR EN 13108

15 cm balast stabilizat cu ciment, STAS 10473

30 cm fundatie din balast, STAS 6400
material geotextil pentru prevenirea innoroirii stratului de fundatie din balast

NOTA:

- Partea carosabila va fi incadrata cu borduri prefabricate de 20 x 25 cm pe fundatie din beton de ciment de 15 x 30 cm C12/15, clasa de expunere XC3+XF1, cu inaltimea libera de 15 cm
- Aleile si trotuarele vor fi incadrata cu borduri prefabricate de 10 x 15 cm pe fundatie din beton de ciment de 10 x 20 cm C12/15, clasa de expunere XC3+XF1, fara inaltimea libera. Bordurile vor fi cuprinse in latimea trotuarelor.

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA
SC PRO-ARH SRL STR. DELAVRANCEA, NR. 17 , ORADEA, BIHOR			BENEFICIAR: SC A.D.P SA, ORADEA, BIHOR PROIECT: AMENAJARI LUCRARI EXT. LA SEDIUL ADMINISTRATIV SC A.D.P SA, STR. GH. DIMA, ORADEA, BIHOR – LUCRARI DE DRUMURI SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA-		PROIECT NR: 560/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	DATA	PLANSA:	FAZA: PT+CS+DE
SEF PROIECT	ARH. PAFKA ERNEST		04.2016	PROFILE TRANSVERSALE ACCES " A "	
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. KAL TRANS S.R.L.					PLANSA NR: 4.1/D
PROIECTAT	ING. ZADORI CORINA		SCARA		
			1:100		
REDACTAT	ING. ZADORI CORINA				